

SGFI200 – S


Indicador de acción wireless

El indicador de acción wireless SGFI200-S es una unidad discreta con una gran pantalla LED roja, que puede ser usado para indicar una gran variedad de eventos o alarmas de sistema de detección de incendios. Cuando se usa con el módulo Translator AVW190AL es totalmente programable relación causa efecto a través de la central. El dispositivo es ideal para indicar la activación de detectores colocados en lugares donde la confirmación visual de la alarma es difícil como huecos de ascensores, techos o habitaciones cerradas. También es posible la indicación del funcionamiento de otra parte del sistema de incendio. La alimentación estándar por batería de litio junto a los algoritmos de procesamiento de señales de radio adaptativos, garantizan los más altos niveles de seguridad y fiabilidad del sistema.



CARACTERÍSTICAS

- Diseño discreto y agradable
- Homologado de acuerdo con ETSI 300 – 200
- Comunicación inalámbrica bidireccional
- 5 años de garantía
- Utiliza baterías estándar de litio de bajo coste
- Pantalla luminosa (rojo)
- Compatible con los Translator y Expansores Advantronic
- Hasta 5 años de duración de batería
- Programable in situ

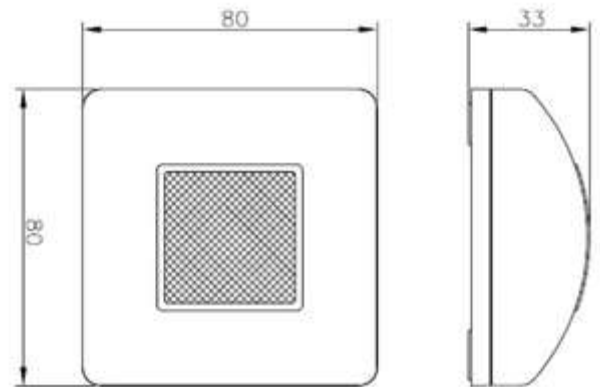

Nota: La funcionalidad depende de la central del equipo

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Frecuencia de funcionamiento	868 – 870 Mhz21C
Máxima potencia irradiada	5 dBm (3 mW)
Canales de frecuencia	7
Rango de comunicación (en espacios abiertos)	≤ 150 m
Dimensiones	80 mm x 80 mm x 33 mm
Peso	120 g
Baterías	2 x CR123A
Temperatura de funcionamiento (sin hielo)	1 x CR123A + 1 x CR2032A
Humedad máxima (sin condensación)	95%
Grado IP	42

Nota: El certificado del funcionamiento del dispositivo puede variar según el organismo de aprobación.

CERTIFICADO

ETSI 300.220

