


PA40


Pulsador reseteable convencional

El pulsador convencional PA40 es un dispositivo reseteable que incorpora un elemento de "vidrio" en la parte frontal del pulsador. El indicador de alarma puede ser fácilmente reseteado con una llave especial, lo que permite que el pulsador se pueda resetear rápidamente después una activación.

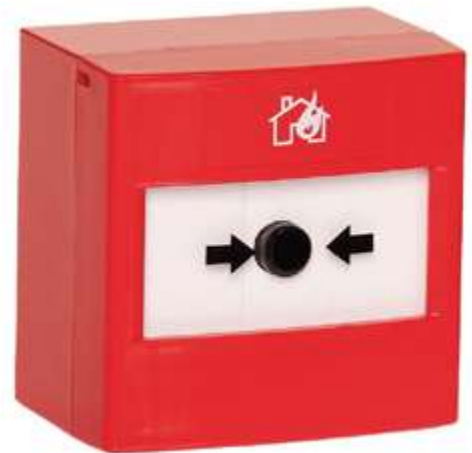

CARACTERÍSTICAS

- Elemento operativo reseteable
- Indicador de alarma claramente visible en estado activo
- Llave de reinicio personalizada
- Cubierta protectora transparente opcional
- Homologado de acuerdo con EN54-11
- Caja por separado para un fácil montaje
- 5 años de garantía
- Resistencia en serie interna opcional de 470Ω

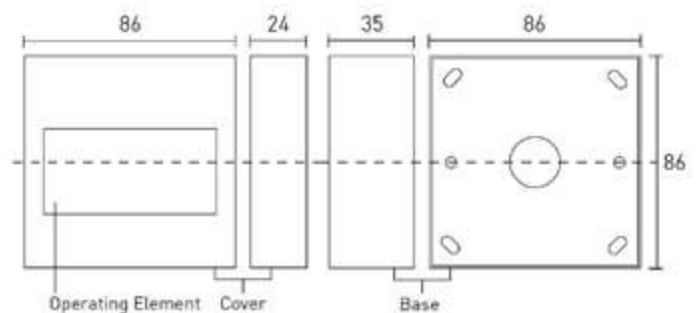

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 12Vdc-30Vdc |
| Corriente máxima | 3A@24Vdc |
| Dimensiones | 86 mm x 86 mm 59 mm |
| Peso | 150g |
| Temperatura de funcionamiento (sin hielo) | -10°C - +55°C |
| Humedad máxima (sin condensación) | 95% RH |
| Sección de cableado | 0.5mm ² - 2.5mm ² |

CERTIFICADO

EN54-11
Pulsadores manuales de alarma

